Frenkendorf: Ersatz Fernwirk-/Fernsteuerungsanlage

Im Zusammenhang mit der Neuerstellung des Wasseranschlusses Nord des Schönthal-Tunnels und des Messschachtes Schnäggeler haben die Wasserversorgungen Füllinsdorf und Frenkendorf ihre Fernwirk-/und Steuerungsanlagen erneuert. Die Emch+Berger AG Solothurn hat im Auftrag des Tiefbauamtes Kanton Baselland den Prozess der Integration des Messschachtes Schnäggeler, welcher eine Schnittstelle zwischen den Wasserversorgungen Frenkendorf, Füllinsdorf und Liestal bildet, sowie das Upgrade der Fernwirk-/und Steuerungsanlagen der beiden Wasserversorgungen begleitet.

Aufgrund detaillierter Grundlagenkenntnisse der Wasserversorgung Frenkendorf konnten die eingereichten Offerten insbesondere in Bezug auf die Funktionsweise der Anlagen (Schema), den offerierten Leistungen und die Kosten überprüft werden. Nach Durchführung des Probebetriebs und anschliessender Kontrolle bzw. Optimierung des Leitsystems konnte die neue Fernwirk-/Steuerungsanlagen in Betrieb genommen werden.

Die Betriebsführung erfolgt via Leitstellen-PC und über Internet. Über Online-Zugriff kann der Brunnenmeister von unserem Büro aus unterstützt, und die abgelegten können Daten verifiziert werden.

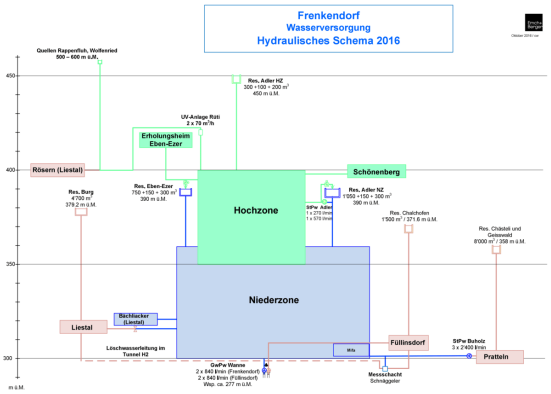

Lieu
Frenkendorf (BL)

Période: 2014 - 2015

Coûts de construction: Ca. SFr. 100'000

Constructeur
Tiefbauamt Kanton Basel-Landschaft, Einwohnergemeinde Frenkendorf

Nos prestations
- Projektierung
- Submission
- Bauleitung (Montage / Inbetriebnahme)
- Probebetrieb
- Abnahme des Werkes

Specifications
- Bewirtschaftung von: 3 Reservoiren
- Steuerung von: 3 Pumpwerken
- Schnittstellen zu Nachbarversorgungen: 6 Schnittstellen mit Wassermessung